

SMALTO ULTRARESISTENTE BRILLANTE



Cod. 950

Smalto ultraresistente ad **elevata elasticità, dilatazione e copertura**.
Garantisce **ottime prestazioni** in termini di **durata e resistenza**
all'aggressione di agenti atmosferici ed inquinanti, anche in ambienti
marini o industriali. Facile da applicare, aderisce ai più svariati supporti.



ATTREZZI
Pennello, Rullo



DILUIZIONE
Pronto all'uso



RESA PER MANO
12 m²/L



ESSICCAZIONE
Asciutto al tatto: 6 h
Sovrapplicazione: 24 h

PREPARAZIONE

SUPERFICI NUOVE - Eliminare tracce di sporco, grasso o ruggine. Applicare una/due mani di fondo specifico: ad esempio 3-POWER BIANCO su superfici in ferro, PITTURA OPACA DI FONDO su superfici in legno.

SUPERFICI GIÀ VERNICIATE - Devono essere sane, senza tracce di sporco, grasso o ruggine. Le pitture vecchie sfarinanti o incoerenti devono essere eliminate mediante spazzolatura, sabbatura o decapaggio chimico. Imperfezioni o spaccature su legno possono essere eliminate e stuccate con STUCCO ULTRACREMOSO.

FINITURA - Applicare 2 mani di SMALTO ULTRARESISTENTE. Se il fondo è stato applicato da più di 48 ore, procedere ad una leggera carteggiatura prima di applicare la finitura.

GAMMA COLORI - Bianco, tinte di cartella, tintometria.

FORMATI - Tutte le tinte sono disponibili nel formato da 0,5 L • Tinte disponibili anche nel formato da 2 L ▲Tinte disponibili anche nel formato da 0,125 L

AVVERTENZE - Dopo l'uso, pulire gli attrezzi con acqua saponata. Temere il gelo. Non applicare a temperature inferiori ai 5°C e superiori ai 30°C. Non applicare in presenza di condensa e sotto l'azione diretta del sole. Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica.



Boero Bartolomeo S.p.A.
Via Macaggi, 19 - 16121 Genova - Italia
Tel. +39 010 5500.1
gdboero@boero.it • www.boerofaidate.it

fai da te
MADE IN ITALY
Nomi e marchi depositati®



ESTERNI - INTERNI

- ✓ FERRO
- ✓ LEGNO
- ✓ VETRORESINA

CARATTERISTICHE



ALTA RESISTENZA AGLI
AGENTI ATMOSFERICI



ALTA RESISTENZA
AL GRAFFIO



ELEVATA COPERTURA



ELEVATA
BRILLANTEZZA




fai da te



SMALTO ULTRARESISTENTE

TINTE PRONTE

Vivi a colori!

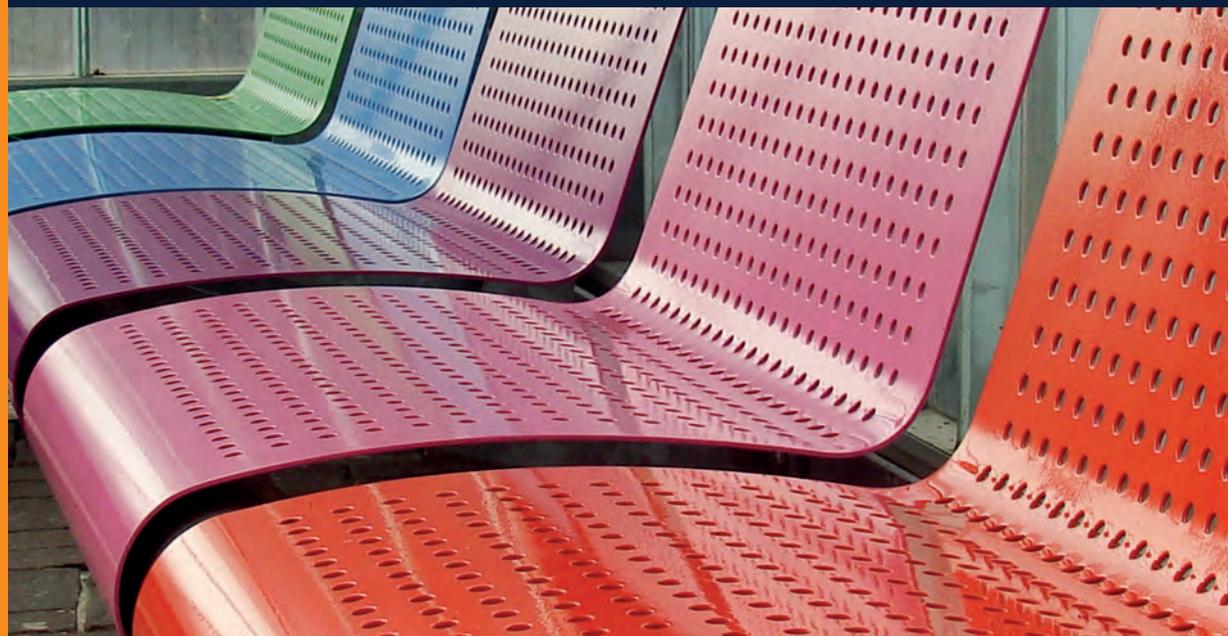

ULTRARESISTENTE, ULTRAPERFORMANTE.

- * massima resistenza agli agenti atmosferici
- * massima resistenza al graffio
- * massima durata nel tempo
- * extra-brillantezza
- * estrema facilità di applicazione
- * alta copertura




▲ Bianco Ghiaccio - 060

▲ • Grigio Antico - 270



▲ • Bianco - 001




Grigio Artico - 260



Grigio Londra - 241

▲ Avorio Antico - 190




Sabbia - 120

▲ Giallo Girasole - 760



Arancione - 830

▲ Rosso Italia - 900



Violetto - 342

▲ Blu Cielo - 507




Blu Elettrico - 502

Melaverde - 610



• Verde Vittoria - 672

▲ • Verde Imperiale - 620




▲ • Nero - 400

Cuoio - 730



• Marrone - 300

▲ • Testa di Moro - 340



Marrone Scuro - 338

